

## DELTA®-FOXX PLUS

Диффузионная мембрана для пологих крыш.



Инновационное решение: две зоны проклейки по краям рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.


Диффузионная способность:  $S_d=0,02$  м.

Превосходные прочность и долговечность.

Гидроизоляция экстра-класса на крыше Вашего дома:

# DELTA®-FOXX PLUS

Водонепроницаемая плёнка для крыш с малым углом наклона. С двумя зонами проклейки.

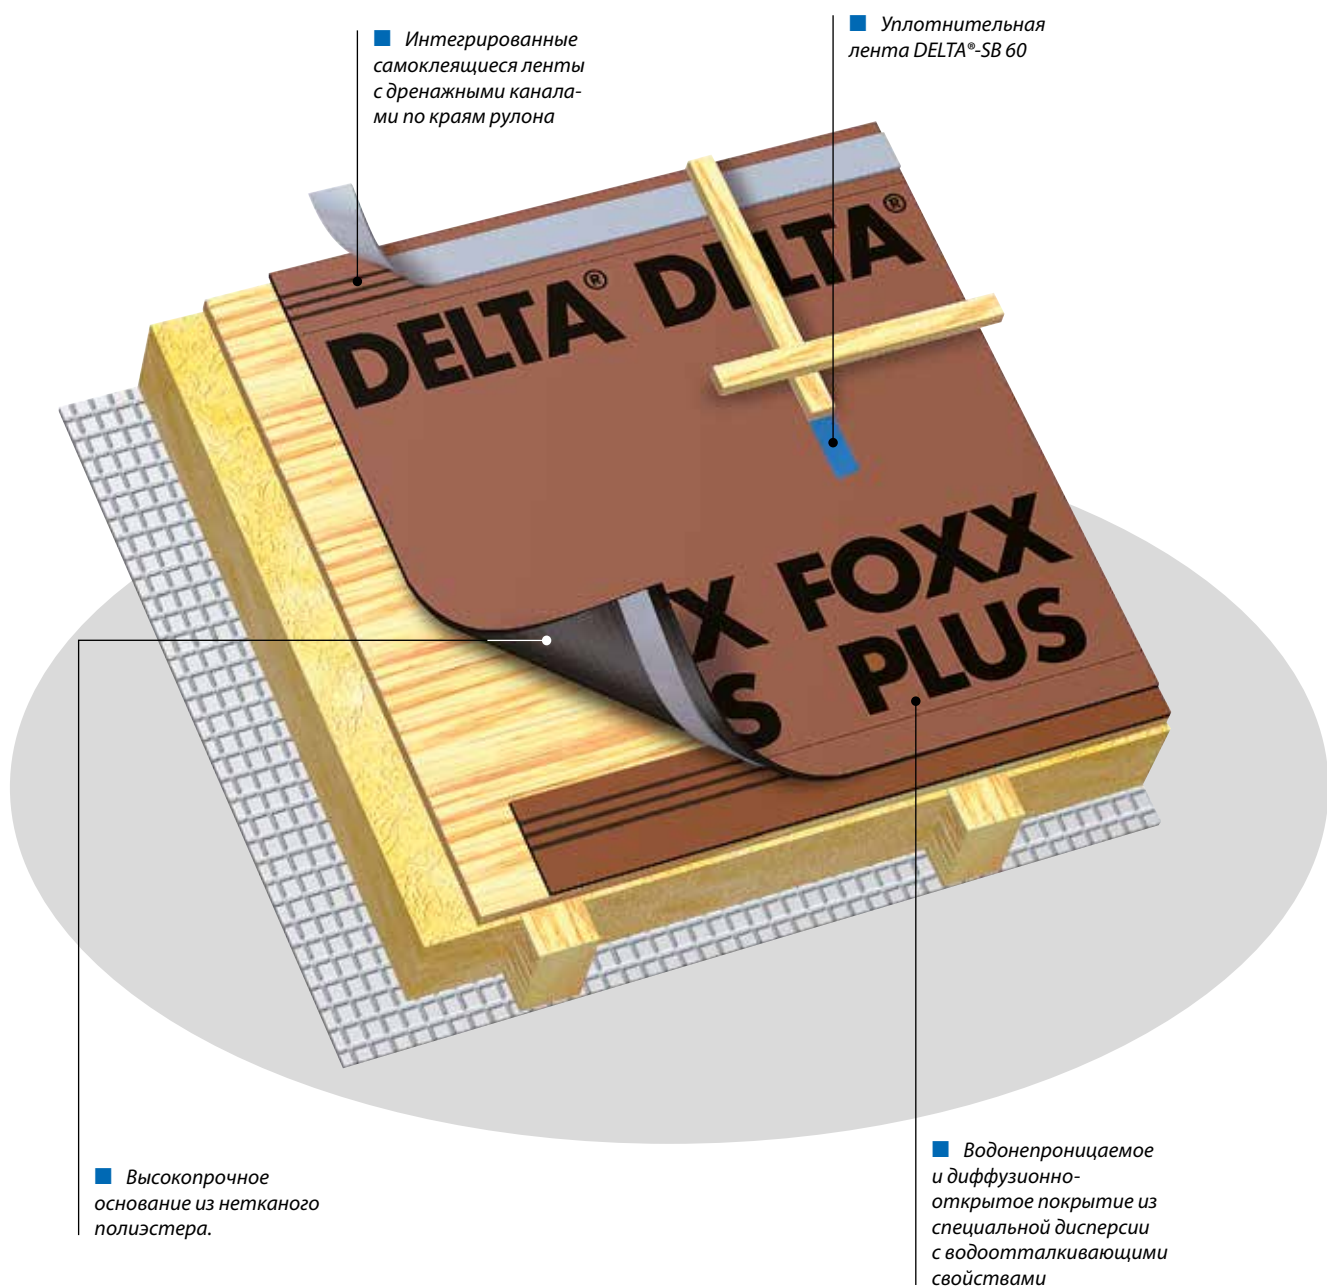



- Диффузионная мембрана для крыш с однослойной или двухслойной вентиляцией. Монтируется на сплошной настил из обрезных досок.
- Высокая диффузионная паропроницаемость ( $S_d=0,02$  м) обеспечивает быстрый отвод парообразной влаги из конструкции крыши.
- Водонепроницаемое основание кровли обеспечивается благодаря водоотталкивающему дисперсионному покрытию и системным аксессуарам. Допускается применение на пологих кровлях с углами наклона на 10 градусов меньше рекомендованного.
- Оснащена двумя зонами герметичного соединения (самоклеящимися краями), предназначенными для быстрой водо- и ветронепроницаемой укладки (отпадает необходимость применять клеящую ленту или клей). Защищает от талой воды на пологих скатах.
- Благодаря уплотненной структуре основы из полиэстера обладает высокой стойкостью к повреждениям от острых кромок и заусенцев сплошного настила.
- Значительное снижение транспортных и складских затрат по сравнению с битумными рулонными материалами.
- Изготовлена из первичного сырья самого высокого качества.
- Отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH). Относится к высшему классу подкровельной изоляции UBD-A.
- DELTA®-FOXX без самоклеящихся лент.
- Может применяться в качестве временной кровли не менее 6 месяцев.
- Допускается монтаж на стропила и утеплитель.

Краткое описание:	
<b>Материал</b>	Двухслойная пленка из нетканого полиэстера и водоотталкивающего и диффузионно-открытого покрытия из специальной дисперсии.
<b>Применение</b>	Диффузионная плёнка для гидроизоляции крыш с малым углом наклона.
<b>Характеристика горения</b>	Группа горючести Г4 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости В2 (ГОСТ 30402-96).
<b>Разрывное усилие</b>	370/270 Н/5 см, испытание по EN 12311-1
<b>Водонепроницаемость</b>	W1, испытание по EN 13859-1+2
<b>Эквивалентная толщина диффузии <math>S_d</math></b>	0,02 м
<b>Термостойкость</b>	от - 40 °С до + 80 °С
<b>Термостойкость при кратковременном нагреве</b>	до +140 °С
<b>Масса поверхностная</b>	около 270 г/м <sup>2</sup>
<b>Масса рулона</b>	около 20 кг
<b>Размер рулона (площадь)</b>	50 м x 1,5 м (75 м <sup>2</sup> )



Мембрана применяется для кровельных покрытий:

- керамическая и цементно-песчаная черепица;
- натуральный сланец;
- фальцевая и штучная металлическая кровля;
- композитная металлическая черепица.



# Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



## DELTA®-PREN

Специальный клей для герметизации нахлёстов и присоединения к деталям.



## DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



## DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60

Уплотнительная лента под контробрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.



## DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания плёнок к строительным элементам.

# DELTA®



**DÖRKEN**

ООО Дёркен  
141580, Московская область,  
Солнечногорский район,  
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,  
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,  
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.  
Тел./факс: +7 499 272-48-03  
delta@doerken.ru  
www.doerken.ru  
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

